

外階段落下物対策工事 工事仕様書

本工事は千葉都市モノレール駅舎外階段に設置された化粧パネルを撤去する工事である。

1. 適用範囲

この仕様書は、外階段落下物対策工事に適用する。

2. 適用基準

業務実施にあたっては、関連する法令等によるものの他、次の各号に掲げる基準等を適用する。

(ア) 建築工事

- ・ 公共建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- ・ 建築改修工事管理指針（上下巻）（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- ・ 建築工事管理指針（上下巻）（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- ・ 建築工事標準詳細図（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修
- ・ 建陸設計基準及び同解説（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
- ・ 工事写真の撮り方 建築編
- ・ 千葉都市モノレール関連基準集

※設計図書等に記載のない事項は、建築工事については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）最新版」（以下「改修標仕事」という。）により、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版」による。

(イ) 電気設備工事

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）」による。ただし改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」による。

(ウ) 機械設備工事

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）」による。ただし改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）」による。

3. 施工場所

千葉公園駅、穴川駅、スポーツセンター駅、都賀駅、千城台駅

4. 施工箇所及び寸法

別添【補修図】【数量内訳書】を参照すること。

5. 施工方法

別添【数量内訳書】に従うこと。

6. 使用材料

別添【数量内訳書】に従うこと。製品は、特記されたもの又は、同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場合は、監督員の承認を必要とする。

7. 安全対策

別添【作業安全事故防止マニュアル】に従うものとする。

8. 監督員の立ち会い

監督員が立会を指定した事項については、監督員の立会のもとに行わなければならない。

9. 書類の提出



施工にあたっては次の書類を提出すること。

施工前

1. 現場代理人届
2. 主任技術者届
3. 工事着手届
4. 工事工程表
5. 施工計画書（3部及び電子データCD-ROM）

完成後

1. 工事完成届
2. 目的物引渡書
3. 工事完成報告書（3部及び電子データCD-ROM）
4. マニフェスト
5. その他監督員が指示するもの

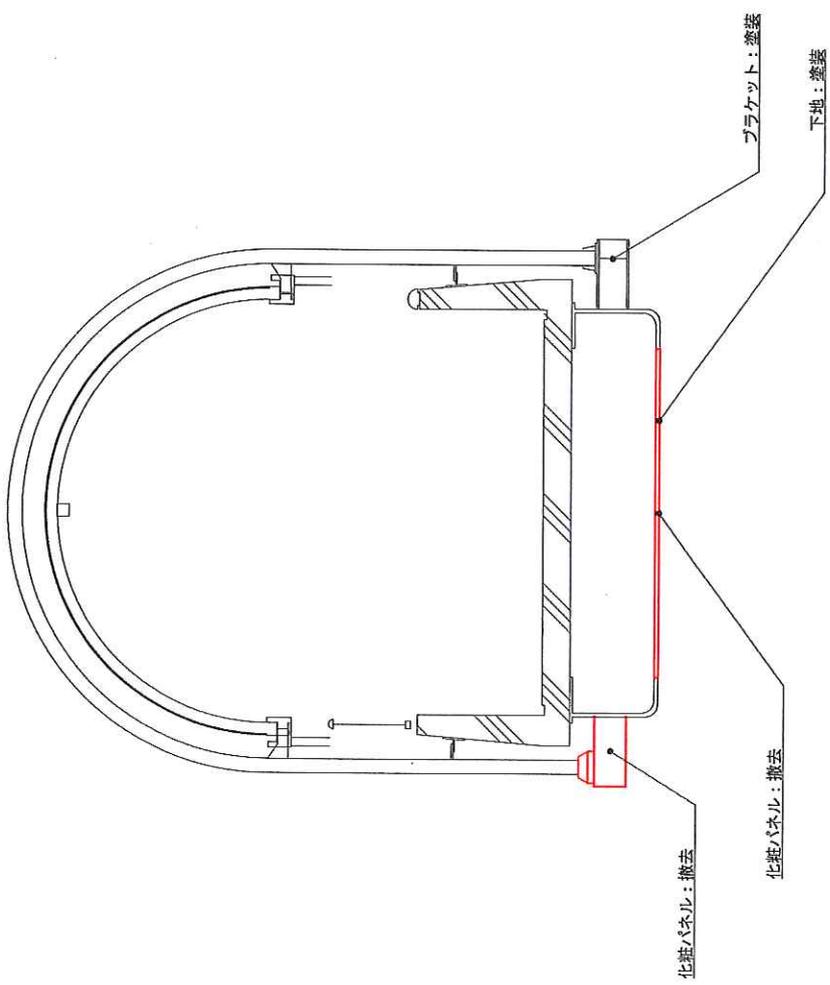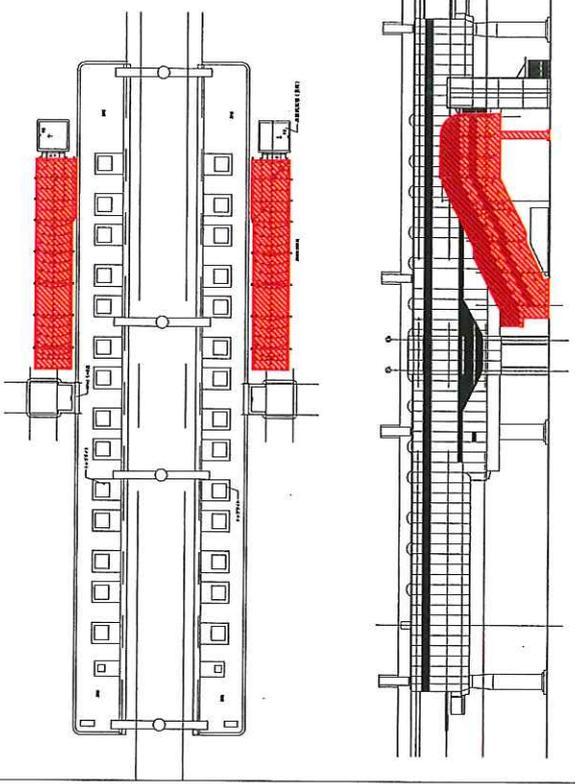

| | |
|---------------|-----|
| 外階段落下物対策工事 | |
| 平成29年度 | |
| 図面種別 | 補修図 |
| 図面番号 | 1 |
| 工事箇所 | 各駅 |
| 千葉都市モノレール株式会社 | |

数量内訳書

| 名称 | 形式 寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|---------------------|----------------|-----|----|----|----|
| 【千葉公園駅】 | | | | | | |
| 墨出し | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 整理清掃後片付け | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 養生 | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業ブラケットカバー(アルミ) | か所 | 13 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業アーチ材柱脚カバー | か所 | 13 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業軒天部 | m ² | 144 | | | |
| 3種ケレン | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 14 | | | |
| 黒錆換型エポキシ樹脂塗料 | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 14 | | | |
| フッ素樹脂2回塗り | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 14 | | | |
| 高所作業車 | トラック式 9m~12m | 日 | 3 | | | |
| 高所作業車 | 運搬車両共電動垂直リフト式 | 日 | 4 | | | |
| 交通誘導員 | 夜間作業 道路規制 歩道規制 | 人 | 14 | | | |

数量内訳書

| 名称 | 形式 寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|---------------------|----------------|-----|----|----|----|
| 【六川駅】 | | | | | | |
| 墨出し | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 整理清掃後片付け | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 養生 | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業ブラケットカバー(アルミ) | か所 | 55 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業アーチ材柱脚カバー | か所 | 55 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業軒天部 | m ² | 298 | | | |
| 3種ケレン | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 44 | | | |
| 黒錆転換型エポキシ樹脂塗料 | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 44 | | | |
| フッ素樹脂2回塗り | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 44 | | | |
| 高所作業車 | トラック式 9m~12m | 日 | 15 | | | |
| 高所作業車 | 運搬車両共電動垂直リフト式 | 日 | 15 | | | |

数量内訳書

| 名称 | 形式 寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|---------------------|----------------|----|----|----|----|
| 交通誘導員 | 夜間作業 道路規制 歩道規制 | 人 | 60 | | | |
| 電気工事費 | 配管盛替え | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 【スポーツセンター駅】 | | | | | | |
| 壘出し | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 整理清掃後片付け | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 養生 | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業ブラケットカバー(アルミ) | か所 | 11 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業アーチ材柱脚カバー | か所 | 11 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業軒天部 | m ² | 6 | | | |
| 3種ケレン | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 6 | | | |
| 黒錆転換型エポキシ樹脂塗料 | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 6 | | | |
| フッ素樹脂2回塗り | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天地下 | m ² | 6 | | | |

数量内訳書

| 名称 | 形式 寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|---------------------|----------------|-----|----|----|----|
| 高所作業車 | 運搬車両共電動垂直リフト式 | 日 | 5 | | | |
| 交通誘導員 | 夜間作業 道路規制 歩道規制 | 人 | 5 | | | |
| | | | | | | |
| 【都賀駅】 | | | | | | |
| 墨出し | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 整理清掃後片付け | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 養生 | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業ブラケットカバー(アルミ) | か所 | 13 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業アーチ材柱脚カバー | か所 | 13 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業軒天部 | m ² | 130 | | | |
| 3種ケレン | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天下地 | m ² | 13 | | | |
| 黒錆転換型エポキシ樹脂塗料 | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天下地 | m ² | 13 | | | |
| フッ素樹脂2回塗り | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天下地 | m ² | 13 | | | |

数量内訳書

| 名称 | 形式 寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|---------------------|----------------|-----|----|----|----|
| 高所作業車 | トラック式 9m~12m | 日 | 2 | | | |
| 高所作業車 | 運搬車両共電動垂直リフト式 | 日 | 11 | | | |
| 交通誘導員 | 夜間作業 道路規制 歩道規制 | 人 | 25 | | | |
| 電気工事費 | 配管盛替え | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 【千城台駅】 | | | | | | |
| 墨出し | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 整理清掃後片付け | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 養生 | 夜間作業 | 式 | 1 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業ブラケットカバー(アルミ) | か所 | 22 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業アーチ材柱脚カバー | か所 | 22 | | | |
| 化粧パネル撤去 | 夜間作業軒天部 | m ² | 124 | | | |
| 3種ケレン | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天下地 | m ² | 23 | | | |

数量内訳書

| 名称 | 形式 寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|---------------------|----------------|----|----|----|----|
| 黒錆転換型エポキシ樹脂塗料 | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天下地 | m ² | 23 | | | |
| フッ素樹脂2回塗り | 夜間作業アーチ材、ブラケット、軒天下地 | m ² | 23 | | | |
| 高所作業車 | トラック式 9m~12m | 日 | 3 | | | |
| 高所作業車 | 運搬車両共電動垂直リフト式 | 日 | 16 | | | |
| 交通誘導員 | 夜間作業 道路規制 歩道規制 | 人 | 22 | | | |
| 電気工事費 | 配管盛替え | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |